



200MHz

マルチファンクションジェネレータ WF1967/WF1968

WAVE FACTORY

Basic

- 0.01μHz～最高 200MHz
- 最大 20Vp-p
- 振幅分解能 16 ビット
- 豊富な出力波形
- 多彩な発振モード
- シーケンス機能
- 2 チャンネル連動
- フローティング
- 外部加算入力

Advanced

- 低ジッタ
- 低ひずみ
- 高速・大容量任意波形
- 高分解能設定
- リアルタイム周波数特性補正

Unique

- プラス 1 チャンネル(サブ出力による多相化)
- シンクレータ機能
- ノイズ等価帯域幅設定
- バースト+変調、スイープ+変調

5年保証
year warranty

高性能・多機能だけではない

ユニーク&オリジナルの
ファンクションジェネレータ



ステップアップ。

機能・性能も、使い勝手も。計測・試験の効率や再現性も。
そして、私たちNFの想いも。

お客様が真に求めるものを追求し続け、進化を続けてきた
NFのファンクションジェネレータは、また、一歩前に進みました。
これからも、お客様とともに進み続けます・・・。



MULTIFUNCTION GENERATOR WF1967/WF1968

WAVE FACTORY

NFが考える“FG の基本”をすべて網羅し、
高品位な信号の要求にしっかり対応。
そして、他にはない、
NFだけの機能も搭載しました。





最高 200MHz、高精度・高分解能

正弦波出力は 0.01μHz～最高 200MHz、方形波およびパルス波出力は 0.01μHz～70MHz の幅広い帯域をカバーしています。周波数精度は ±(設定の 3ppm+6kHz) で、0.01μHz (50MHz 未満) の高分解能設定が可能です。

振幅分解能 16 ビット

独自の回路構成により、100MHz クラスのファンクションジェネレータにはない 16 ビットの振幅分解能を実現。正弦波、方形波、任意波…すべての波形において、スプリアスの少ない信号が得られます。

Waveform 豊富な出力波形と多彩な発振モード

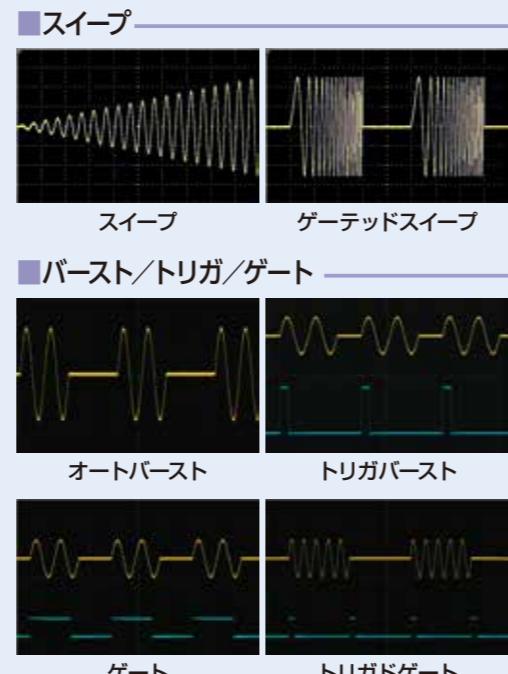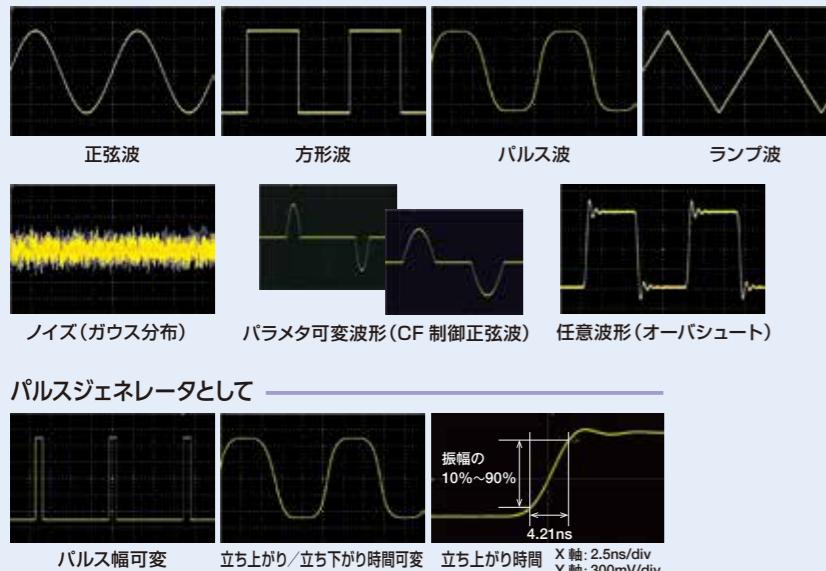

Basic FG を作り続けてきた NF が考える“FG の基本性能・機能”

振幅設定 最大 20Vp-p/ 開放

最大出力電圧は、110MHz 以下で 20Vp-p。最小設定分解能は 0.1mVp-p で、0Vp-p 設定も可能です。オートレンジ機能により、全出力電圧範囲において常に最適な出力電圧レンジを選択。設定レベルによる振幅設定確度の低下を軽減し、常に高い振幅設定確度を得られます。また、レンジ切換による振幅不連続が問題になる場合には、レンジホールドを選択することも可能です。

豊富な出力波形

正弦波、方形波（デューティ可変）、パルス波（パルス幅、デューティ、立ち上がり／立ち下り時間可変）、ランプ波（シンメトリ可変）、ノイズ（ガウス分布）、DC のほか、各分野でよく使われる波形 25 種類を “パラメタ可変波形” として搭載しています。さらに、任意波形は最大 1Mi^{*}ワードで、本体または付属の任意波形作成ソフトウェアで容易に作成できます。

* Mi は $2^{20}=1048576$ を表します。(IEC 60027-2 / IEEE 1541-2002)

パラメタ可変波形・任意波形 [P.7](#)

多彩な発振モード

発振モードは、連続、スイープ（周波数、位相、振幅、DC オフセット、デューティ）、バースト（オートバースト、トリガバースト、ゲート、トリガドゲート）、シーケンス、内部変調／外部変調（FM、FSK、PM、PSK、AM、DC オフセット変調、PWM）を装備しています。各モードで多様な設定ができるので、各種試験信号の出力や複雑な試験の効率化をサポートします。

シーケンス機能

波形、周波数、振幅、DC オフセット、位相、方形波デューティを、次々に変化せながら出力できるシーケンス機能を搭載。本体または付属のソフトウェアでプログラムできます。

シーケンス機能 [P.8](#)

2 チャネル運動 (WF1968 のみ)

2 チャネル独立した設定のほか、2 相、周波数差一定などの設定が可能です。2 チャネル運動したまま、各種スイープを行うこともできます。出力は、チャネル毎に筐体から絶縁されています。

- 独立
- 2 相（同一周波数）
- 周波数差一定
- 周波数比一定
- 差動出力（同一周波数・振幅・DC オフセットで、逆相波形）
- 差動出力 2（同一周波数・振幅で、DC オフセットが逆極性の逆相波形）





フローティング

波形出力の信号グラウンドは、筐体から絶縁されており、各々異なる電位にある機器と接続することができます。

これにより、グラウンドループが原因となるノイズも低減できます。2 チャネルモデルは、チャネル間も絶縁されています。

外部加算入力

外部からの信号と内部で生成する波形を加算して出力できます。入力周波数は、DC から 100MHz です。

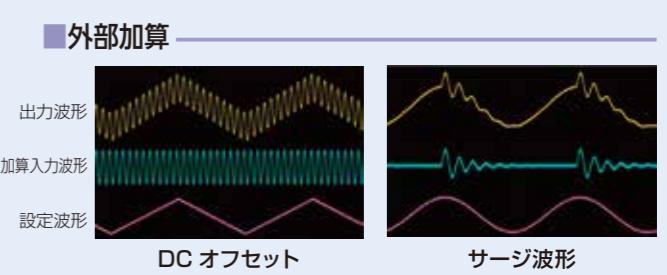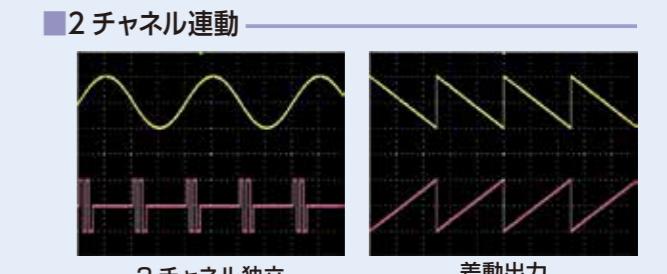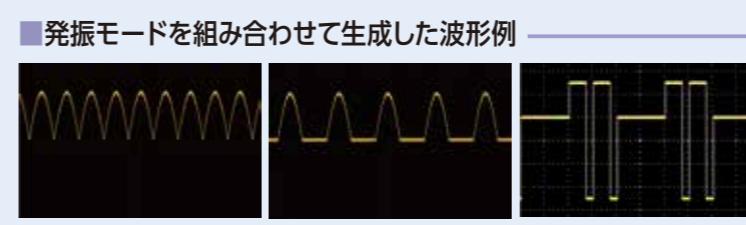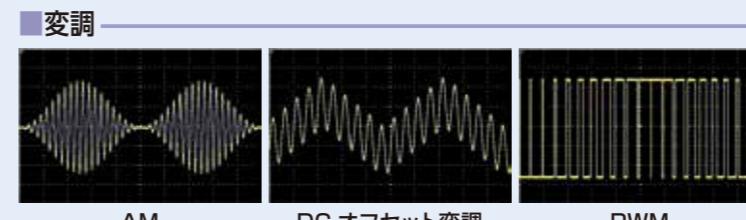


Advanced

高度な試験ニーズに応える、高品位な信号生成

低ジッタ <85ps rms

ジッタは 85ps rms 以下 (typ. 100Hz 以上) で、従来製品に比べて大幅に低減し、安定した方形波出力を可能にしました。また、トリガジッタも 0.2ns rms 以下 (typ.) に低減しています。

方形波 5MHz、1Vp-p、オフセット0V
波形の立ち上がりをオシロスコープで観測

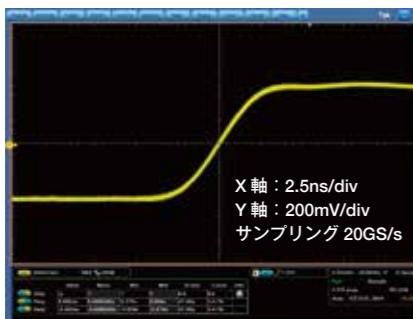

低ひずみ <0.04%

ファンクションジェネレータでありながら、全高調波歪率 (THD) 0.04% 以下 (保証値) と低ひずみの正弦波出力を実現しています。

高速・大容量任意波形 420MS/s, 4Mi^{*} ワード

任意波形のサンプリングレートは 420M サンプル/秒で、従来機種に比べて、高速化を実現。1 波形につき最大 1Mi ワード、総容量 4Mi ワードの大容量メモリを搭載しました。任意波形は、外部 USB メモリに保存して利用することも可能です。さらに、16 ビットの振幅分解能により、複雑な信号を正確に出力できます。

^{*} Mi は $2^{20}=1048576$ を表します。

高分解能設定


周波数設定分解能は、50MHz 未満で 0.01μHz、50MHz 以上で 0.1μHz と、超低周波から高周波まで、高い設定分解能を維持しています。また、振幅設定分解能 0.1mVp-p、位相設定分解能 0.001°、方形波・パルス波のデューティ設定分解能は 0.0001% など、各種パラメタを高分解能で設定できるので、高精度な信号を出力できます。

リアルタイム周波数特性補正


発振周波数に応じて、振幅をリアルタイムに自動補正します。周波数変調や周波数スイープにおいても、振幅の変動を抑えます。

シンクレータ機能

外部から入力された信号に主出力信号を自動的に同期させる機能です。外部入力信号と主出力の位相差を調整することも可能です。ゆらぎのある信号の波形変換や波形整正、回転系のアプリケーションなどで有用です。

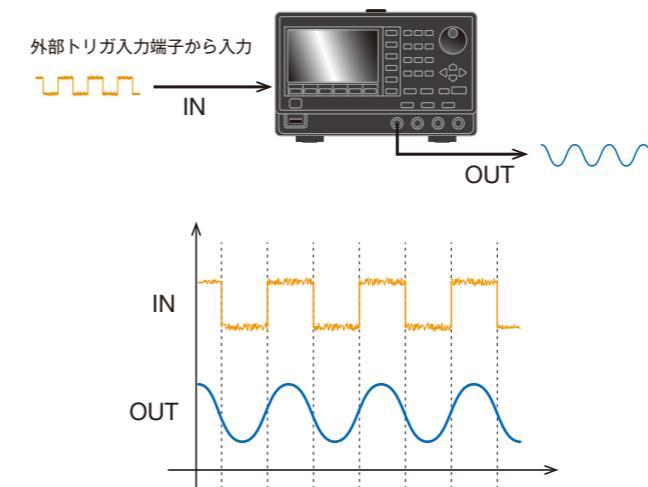

100Hzと500Hzの外部信号を入力

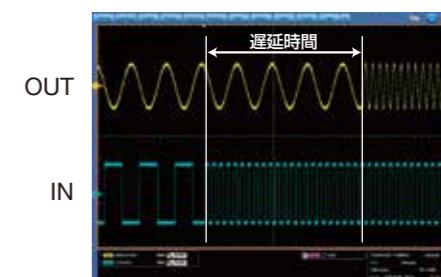

【同期周波数表示】

100Hz 500Hz



■簡易周波数カウンタとして使用可能

Unique


NFのFGだけが持つ、ユニーク&オリジナルの機能

“プラス1チャネル”のサブ出力装備 WF1968 は4相、WF1967は2相信号発生器に。


サブ出力は、主出力とは独立した連続信号を出力できます。波形・位相・振幅・DC オフセット、主出力との位相差を設定できます。さらに、主出力で内部変調機能を使用している場合には、サブ出力より変調波形を出力できます。サブ出力とは思えない自在な設定で、1台の FG を多相信号発生器として有効に活用できます。

■出力波形

正弦波、方形波(デューティ 50%)、ランプ波(シンメトリ 50%)、立ち上がりランプ波、立ち下りランプ波、ノイズ、任意波

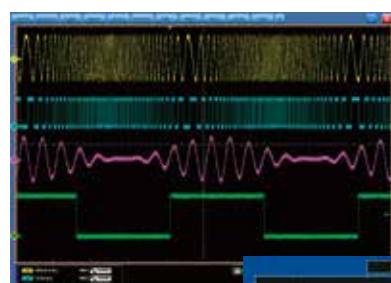

- CH1とCH2の主出力は正弦波で振幅変調
- CH1とCH2のサブ出力は内部変調波形
CH2サブ出力は基準位相と 90°ずれ

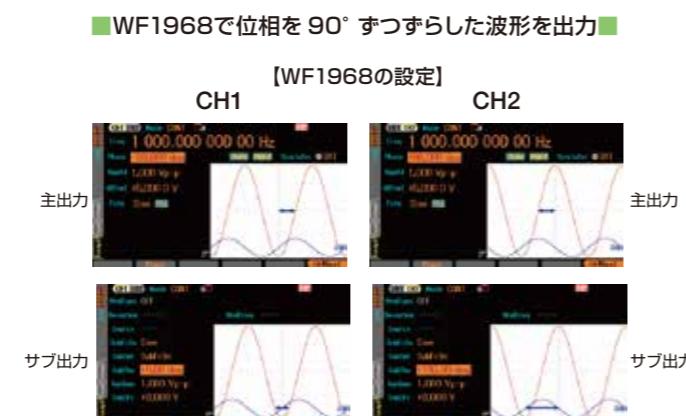

主出力

サブ出力


CH1 主出力 CH2 主出力

CH1 サブ出力 CH2 サブ出力

ノイズ等価帯域幅設定

ノイズ波形は、等価帯域幅を 100M/30M/10M/3M/1M/300k/100kHz の 7 段階で設定できます。

外部フィルタにより帯域を制限すると、振幅も小さくなりますが、ノイズ等価帯域幅設定機能では、外部フィルタが不要になる上、振幅(ノイズ実効値)を一定にした状態でノイズ帯域を制限できます。

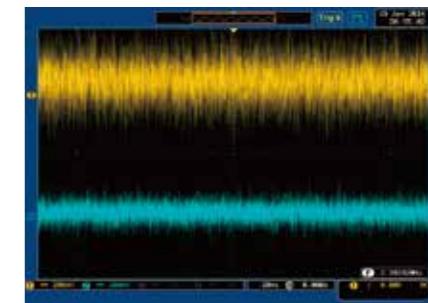

●出力 1Vp-p 設定

CH1:

帯域幅設定 30MHz


CH2:

帯域幅設定 100MHz、遮断周波数 30MHz の LPF* で帯域制限


* 当社製フィルタ 3660A

バースト+変調、スイープ+変調


バースト発振と同時に内部変調／外部変調が可能です。また、スイープ発振時には、外部変調を使用することができます。

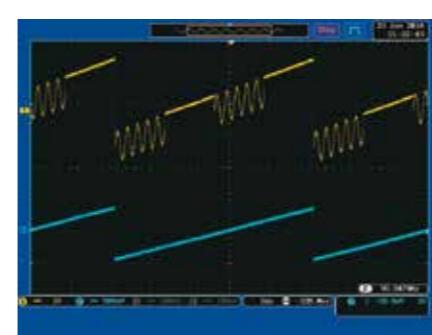

バースト発振を
立ち上がりランプ波で DC オフセット変調

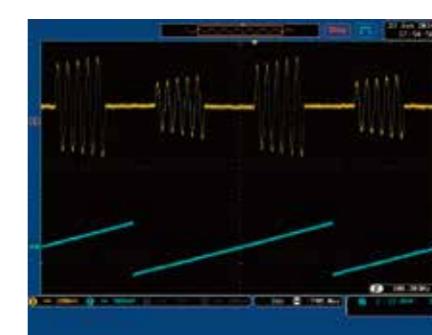

バースト発振を
立ち上がりランプ波で振幅変調

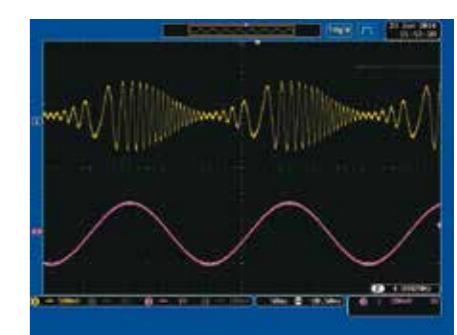

周波数スイープを振幅変調




複雑な波形を自在に生成し、プログラムする。 任意波形発生器としての機能も充実。


パラメタ可変波形

ユーザが独自に定義して作成する任意波形のニーズが高まる中、NFのファンクションジェネレータ独自の機能として、従来機種にも搭載され好評なのが“パラメタ可変波形”。回路、通信、機械などの各分野の模擬信号としてよく使われる波形で、一般的には任意波形として作成しなければならない波形 25 種類を“標準波形”として内蔵しています。波形に関する固有のパラメタを、本体のパネル操作で設定できます。波形を出力しながら、複数のパラメタを変更することも可能です。

■CF制御正弦波 可変パラメタ：クレストファクタ

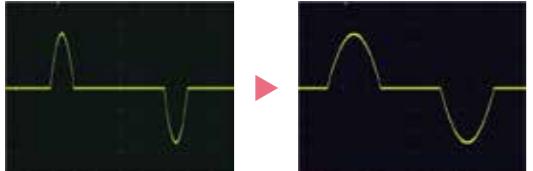

■減衰振動 可変パラメタ：振動周波数、減衰振動時定数

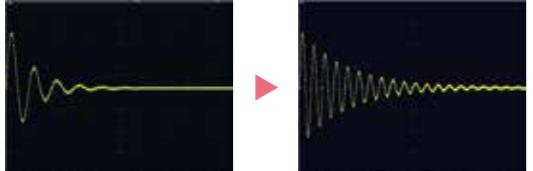

Waveform 25種類のパラメタ可変波形

定常正弦波	不平衡正弦波 ●前半振幅 ●後半振幅	飽和正弦波 ●クリップ率	CF制御正弦波 ●クレストファクタ	導通角制御正弦波 ●導通角	階段状正弦波 ●段 数	複数周期正弦波 ●周期数 ●開始位相
過渡正弦波	投入位相制御正弦波 ●投入完了位相 ●投入傾斜時間	遮断位相制御正弦波 ●遮断開始位相 ●遮断傾斜時間	チャタリング投入正弦波 ●投入開始位相 ●チャタリング回数	チャタリング遮断正弦波 ●遮断開始位相 ●チャタリング回数		
パルス波形	ガウシャンパルス ●標準偏差	ローレンツパルス ●半価幅	ハーバサイン ●幅	正弦半波パルス ●幅	台形パルス ●傾斜幅 ●上底幅	Sin(x)/x ●ゼロクロス数
過渡応答波形	指数立ち上がり ●時定数	指数立ち下がり ●時定数	2次LPFステップ応答 ●LPFの自然周波数 ●LPFのQ	減衰振動 ●振動周波数 ●減衰振動時定数		
サーボ波形	振動サーボ ●振動周波数 ●減衰振動時定数	パルスサーボ ●立ち上がり時間 ●持続時間				
その他						
オフセット付き台形波 ●先頭遅延 ●立ち上がり傾斜幅 ●上底幅 ●立ち下がり傾斜幅 ●オフセット	ハーフサインエッジパルス ●立ち上がり時間 ●立ち下がり時間 ●シンメトリ	底面基準ランプ波 ●デューティ				

任意波形


最大 1Mi ワード／波形、4Mi ワードメモリを搭載し、最大 128 波の任意波形を出力可能です。
※ Mi は $2^{20}=1048576$

- 本体または付属の任意波形作成ソフトウェアで作成可能
- 波形データは外部 USB メモリにも保存可能
- パラメタ可変波形を任意波形として保存し再利用可能

■本体で作成



■任意波形作成ソフトウェアで作成

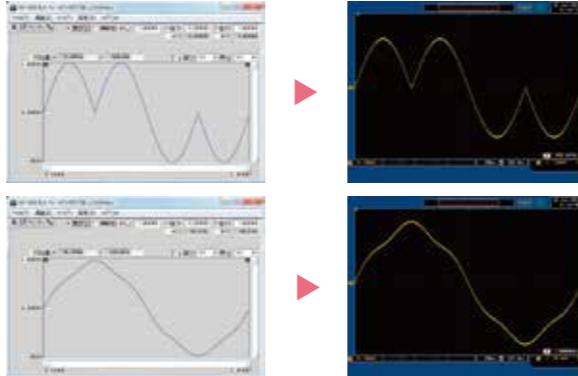

パラメタ可変波形

任意波形

シーケンス機能


シーケンス機能

波形、周波数、位相、振幅、DC オフセット、方形波デューティを、次々に変化させながら出力することができます。

急変やスイープ、繰り返しやジャンプなどの自在な制御により、機械振動や電圧変動などの刻々と変化する信号や、長大で複雑な出力パターンの信号も容易にプログラムできます。


付属のシーケンス編集ソフトウェアを使えば、より複雑なプログラムを短時間で効率的に作成できます。パラメタ可変波形との組み合わせも可能です。

■シーケンス波形例

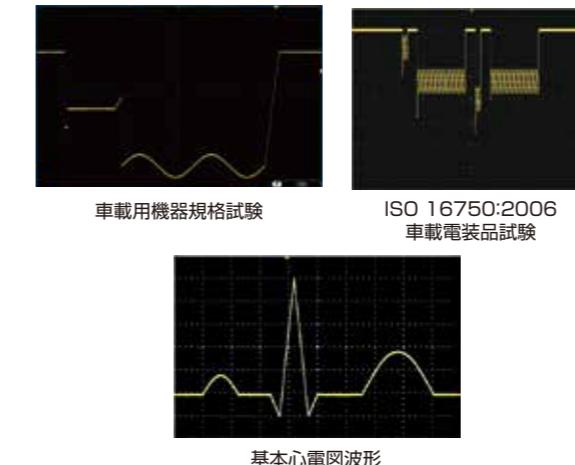


シーケンス機能概要

- ステップ内チャネルパラメタ：
波形、周波数、位相、振幅、DC オフセット、方形波デューティ
- ステップ制御パラメタ：
ステップ時間、ホールド動作、ジャンプ先、ジャンプ回数、ステップ終了位相、プランチ動作、ステップ終了時制御、ステップ同期コード出力
- ステップ数：1～255 (1 シーケンス内)
- シーケンス保存メモリ：10組(本体内不揮発性メモリ)、USBメモリに保存可能
- 使用可能波形：正弦波、方形波、ノイズ、DC、任意波形
ランプ波とパラメタ可変波形は任意波形として保存して使用可能
- 最大使用波形数：128
- 電源オン時の自動実行可能

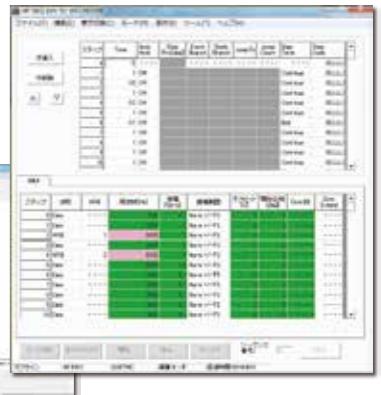

任意波形作成例

お客様のご依頼にもとづいて
作成した任意波形例

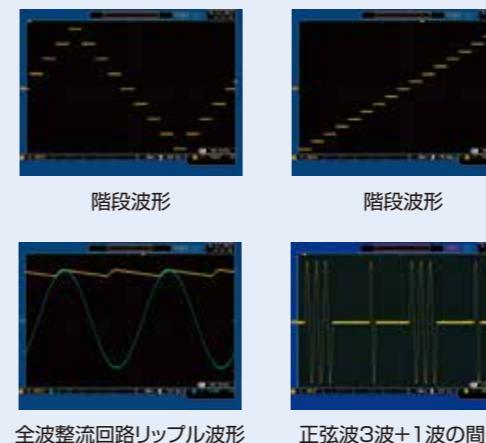



波形作成サービス

効率的な波形作成方法のご提案や波形作成の代行を承ります。(詳しくは、裏表紙にて)

各種機能を用いた特定用途向け波形例


三相交流波形

●使用機能：2 チャネル連動、サブ出力
CH1、CH2 の主出力を連動させ、サブ出力から正弦波を出力し、同期した三相交流信号を生成。位相差 120° にて周波数を連続的に変更可能。

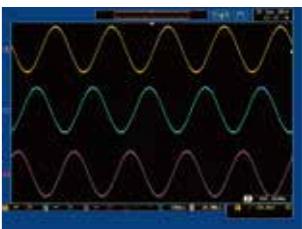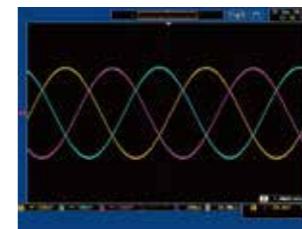

レゾルバ信号(モータ)

●使用機能：振幅変調

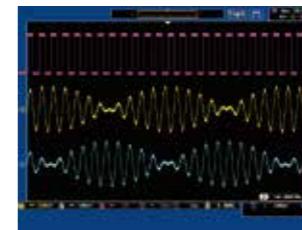


LED調光器ノイズ

●使用機能：パラメタ可変波形



見やすいディスプレイとわかりやすいキー配置。

軽快な操作で、確実な設定を。

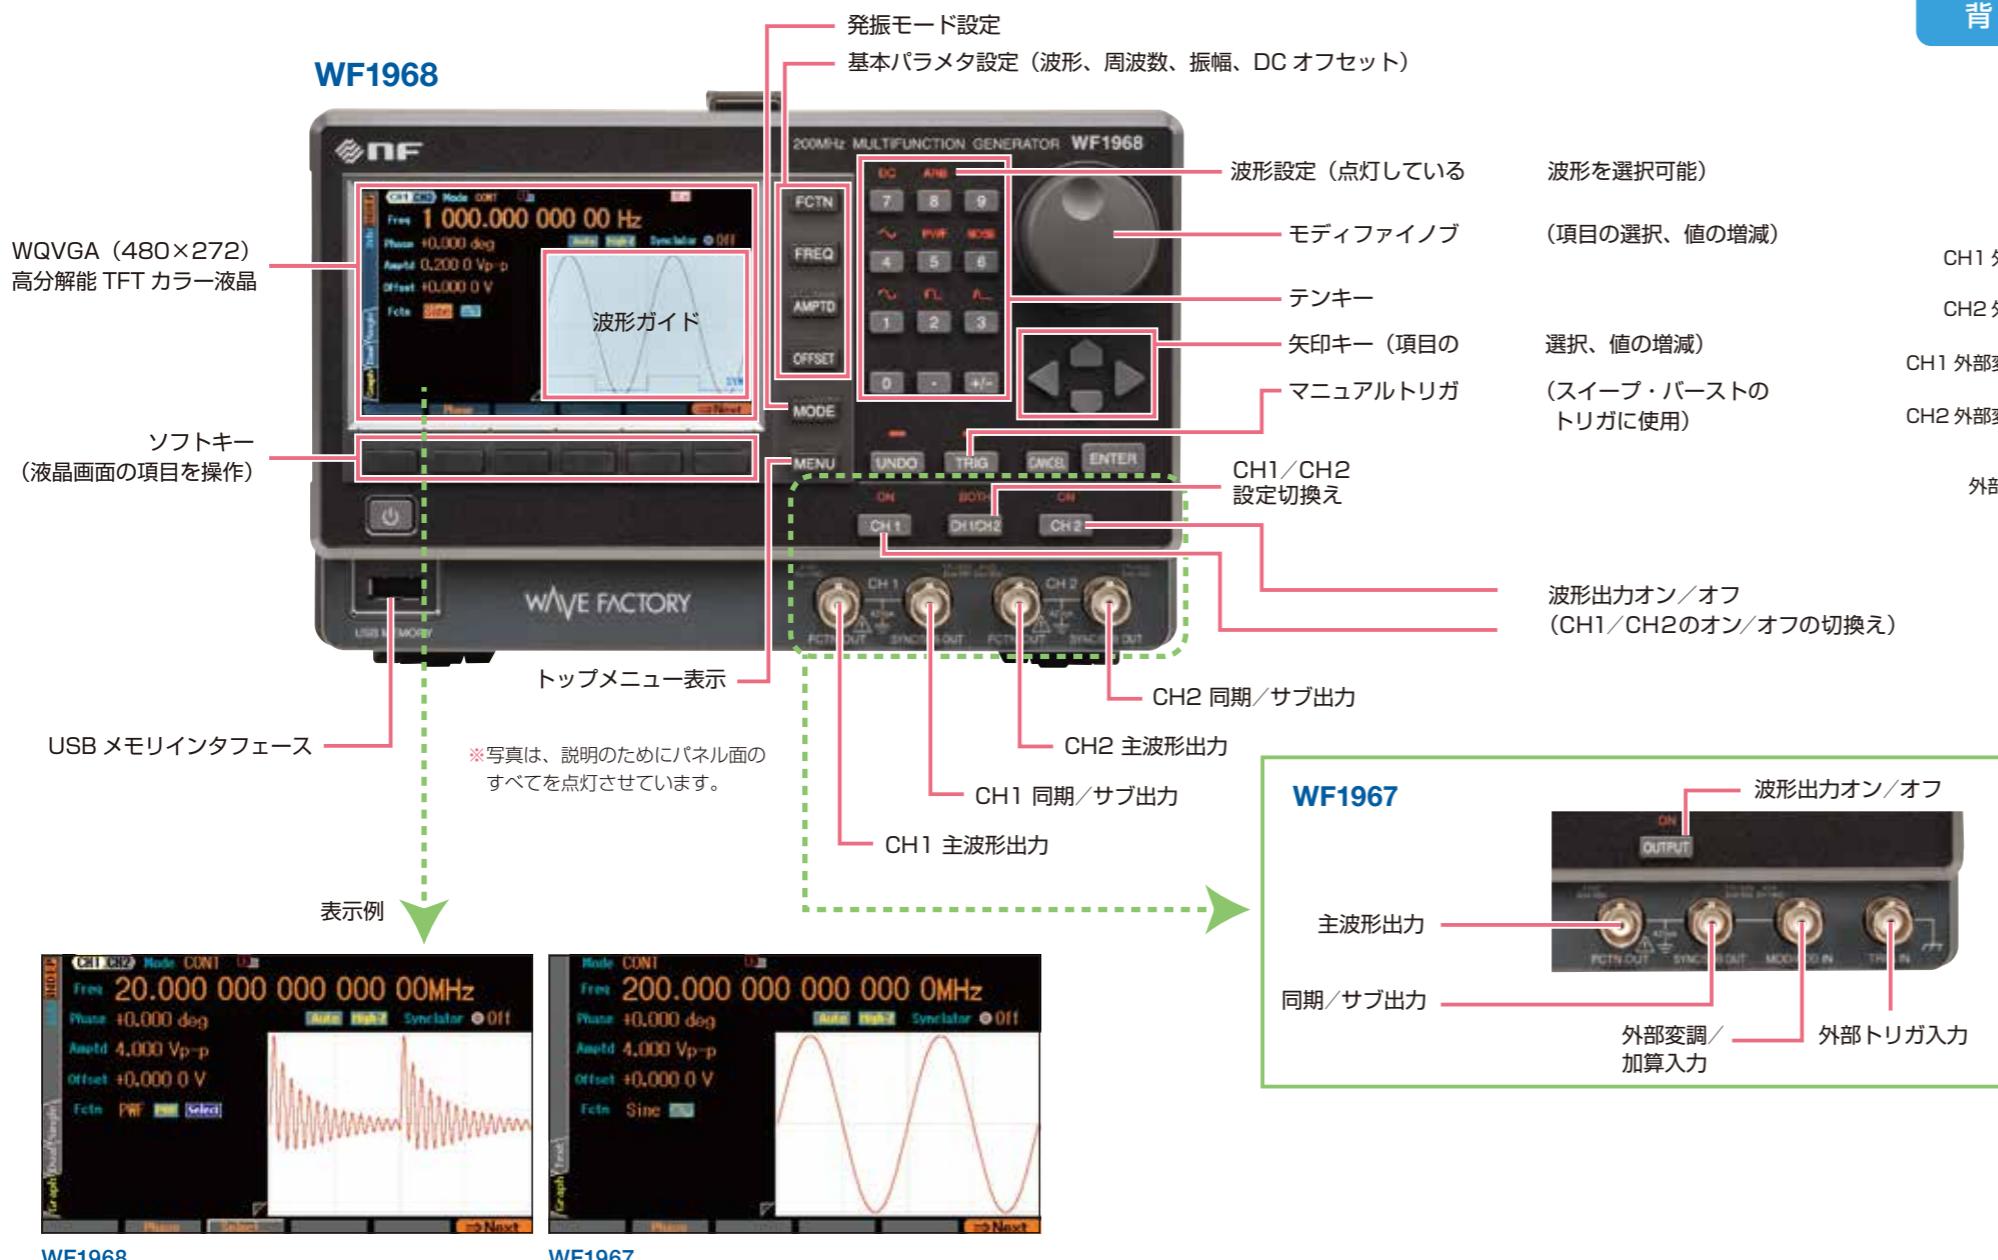

機能を満載。

- 外部 10MHz 周波数基準入力
外部 10MHz 周波数基準入力 (10MHz REF IN) に外部の 10MHz 周波数標準信号を入力することにより、高精度の周波数出力が可能
- 複数台同期
マスター/スレーブ接続により、最大 6 台まで同期運転
- USB/GPIB インタフェース装備
- 任意波形作成ソフトウェア/シーケンス編集ソフトウェア標準添付
- IVI (Interchangeable Virtual Instruments) 計測器ドライバ標準添付



仕様

■2チャネル連動動作 (WF1968のみ)

チャネルモード	2チャネル独立、2相(同一周波数)、周波数差一定、周波数比一定、差動出力(同一周波数・振幅・DCオフセットで、逆相波形)、差動出力2(同一周波数・振幅で、DCオフセットが逆極性の逆相波形)
同値設定、同一操作	2チャネル同時に設定
周波数差設定範囲	0.00 μHz～200MHz未満(分解能0.01 μHz) CH2周波数-CH1周波数
周波数比N:M設定範囲	1～9,999,999(N, M各々) N:M = CH2周波数:CH1周波数
2相時チャネル間時間差	±10ns以内 typ. ±20ns以内*1 同一波形(正弦波または方形波)

■その他の入出力

外部10MHz周波数基準入力

入力電圧	0.5Vp-p～5Vp-p
最大許容入力	10Vp-p
入力インピーダンス	1kΩ、不平衡、AC結合
入力周波数	10MHz (±5ppm:±50Hz)
入力波形	正弦波または方形波(デューティ50%±5%)
入力コネクタ	BNCリセプタクル(10MHz REF IN)

周波数基準出力(複数台同期用)

出力電圧	1Vp-p/50Ω 方形波
出力インピーダンス	50Ω、AC結合
出力周波数	10MHz
出力コネクタ	BNCリセプタクル(REF OUT)


外部加算入力

加算ゲイン	0.4倍、2倍、10倍、オフ 切替え 0.4倍時は最大出力電圧レンジ 0.8Vp-p、2倍時は4Vp-p、10倍時は20Vp-pに固定 外部変調時には外部変調入力専用
入力電圧	-1V～+1V
最大許容入力	±2V
入力周波数	DC～100MHz(-3dB)
入力インピーダンス	10kΩ、不平衡
入力コネクタ	BNCリセプタクル(MOD/ADD IN)

マルチ入出力

マルチ入出力コネクタ	スイープ外部制御、シーケンス外部制御に使用 (専用ケーブルはオプション)
------------	---

外形寸法図

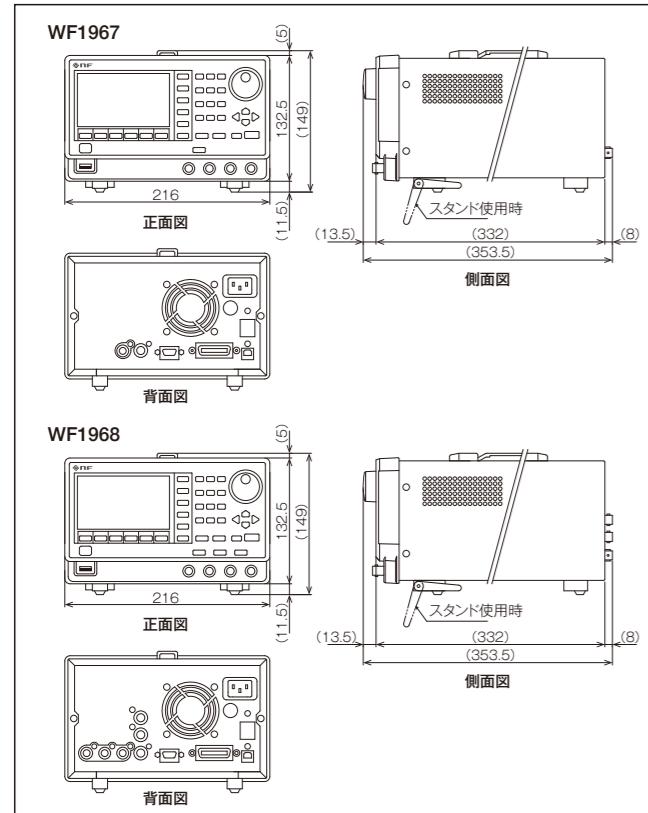

■その他の機能

位相同期	全チャネルの出力波形を設定した位相から再スタートする機能 チャネルモード切換時に自動実行
複数台同期	マスター/スレーブ接続で、最大6台接続(マスター器含む) 周波数基準出力(REF OUT)と外部周波数基準入力(10MHz REF IN)を使って、BNCケーブルで接続
ユーザ定義単位	機能 指定の換算式によって、任意の単位での設定、表示
	設定対象 周波数(Hz)、周期(sec)、振幅(Vp-p, Vpk)、DCオフセット(V)、位相(deg)、デューティ(%)
	換算式 $[n(\text{内部設定}) + n] \times m$, $[\log_{10}(\text{内部設定}) + n] \times m$ 換算式およびnとmの値を指定(内部設定:設定対象の値)
	単位文字列 最大4文字設定可
設定保存メモリ	10組(本体内不揮発性メモリに保存) 外部USBメモリに保存可能
電源オン操作時制御・設定	パラメタ設定(直前の状態に復帰、設定保存メモリNo.1の内容)、出力オン/オフ設定、シーケンス自動実行オン/オフ設定
外部制御インターフェース	GPIB IEEE-488.1/USB USBTMC, USB 1.1 Full-speed SCPI-1997/IEEE-488.2, LAN(オプション)

■一般特性

表示器	4.3インチTFTカラー液晶
入出力グラウンド	・波形出力、同期/サブ出力、外部変調/加算入力の信号 グラウンドは、筐体から絶縁 (同一チャネル内のこれらの信号グラウンドは共通) ・外部10MHz周波数基準入力の信号グラウンドは筐体から絶縁 ・CH1, CH2, 外部10MHz周波数基準入力の各信号グラウンドは独立 ・耐圧最大 42Vpk(DC+ACpeak)
電源	AC100V～230V ±10% (250V以下) 50Hz/60Hz±2Hz
消費電力	WF1967: 65VA以下 WF1968: 85VA以下
動作保証温度・湿度範囲	0°C～+40°C, 5～85%RH (ただし、絶対湿度1～25g/m³、結露がないこと)
外形寸法	216(W) × 132.5(H) × 332(D) mm(突起部を除く)
質量	約3.0kg(付属品を除く、本体の質量)
付属品	・取扱説明書(操作編) × 1 ・CD × 1 - PDF取扱説明書 操作編、外部制御、任意波形作成ソフトウェア、シーケンス編集ソフトウェア - アプリケーションソフトウェア 任意波形作成ソフトウェア、シーケンス編集ソフトウェア、IVI(Interchangeable Virtual Instruments)計測器ドライバ - 電源コードセット(2m、3極プラグ付)

用途にあわせて選べる WAVE FACTORY ファミリー

	30MHz	30MHz
1CH		
2CH		
周波数設定範囲	0.01μHz～30MHz	0.01μHz～30MHz
振幅分解能	16 ピット	14 ピット
出力波形	正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ノイズ(ガウス分布)、DC、任意波形	—
パラメタ可変波形	—	○ (25 種類)
内部変調	FM, FSK, PM, PSK, AM, DCオフセット, PWM	—
外部変調	—	○
シーケンス機能	—	—

*この表は、おもに仕様の異なる項目を記載していますが、詳細の機能・性能にはさらに差異がございます。詳細カタログまたは仕様書にて、ご確認ください。

WAVE FACTORYと組み合わせて、出力をパワーアップ。

高速バイポーラ電源

HSAシリーズ / BA4825

- 最大 300 Vp-p、最大 2 Arms



- DC～最高 10 MHz

- 高スルーレート

- 4 象限動作

- 低出力インピーダンス

- HSA シリーズ

- 3 モデル

BA4825 DC～2 MHz, 300 Vp-p/0.5 Arms

バイポーラ電源

BPシリーズ

- 最大 ±60 V

- DC～150 kHz

- 大電流

- 土10 A～最大 ±100 A
(10 モデル)



- 定電圧(CV)／定電流動作(CC)

- 電圧・電流 4 象限動作

■オーダリング・インフォメーション

型名	品名	周波数	チャネル数	税抜価格	備考
WF1967	マルチファンクションジェネレータ	200MHz	1	¥ 448,000	任意波形作成ソフトウェア / シーケンス編集ソフトウェア標準添付
WF1968	マルチファンクションジェネレータ	200MHz	2	¥ 638,000	任意波形作成ソフトウェア / シーケンス編集ソフトウェア標準添付
■オプション					
PA-001-1318	マルチ入出力用ケーブル			¥ 20,000	スイープ外部制御、シーケンス外部制御に使用
PA-001-2342	LAN インタフェース			¥ 30,000	受注時オプション
PA-001-2592	ラックマウントキット (JIS、1台用)			¥ 12,000	
PA-001-2593	ラックマウントキット (JIS、2台用)			¥ 12,000	
PA-001-2594	ラックマウントキット (EIA、1台用)			¥ 12,000	
PA-001-2595	ラックマウントキット (EIA、2台用)			¥ 12,000	



マルチファンクションジェネレータ WF1967/WF1968 の保証期間は、5 年です。

■WAVE FACTORY ファミリー

型名	品名	周波数	チャネル数	税抜価格	備考
WF1973	マルチファンクションジェネレータ	30MHz	1	¥ 198,000	任意波形作成ソフトウェア / シーケンス編集ソフトウェア標準添付
WF1974	マルチファンクションジェネレータ	30MHz	2	¥ 298,000	任意波形作成ソフトウェア / シーケンス編集ソフトウェア標準添付
WF1947	マルチファンクションジェネレータ	30MHz	1	¥ 198,000	任意波形作成ソフトウェア標準添付
WF1948	マルチファンクションジェネレータ	30MHz	2	¥ 298,000	任意波形作成ソフトウェア標準添付

波形作成サービス

任意波形・シーケンス波形

波形の作成方法はいろいろ。悩んだり、迷ったりしたら、NF にご相談ください。
効率的な作成方法のご提案はもちろんのこと、波形作成の代行も承ります。

作成したい波形のイメージ（手書きでも結構です）をお送りください。
どの機能を使って、どういう手順で作成するかをご提案させていただきます。また、
お客様に代わって波形を作成し、波形データをお送りするサービスも行っています。
Web サイトの専用フォームまたはファックスにて、お申込みください。



なんでも
計測HOTLINE
0120-545838

いいヒント、アドバイスあります。
受付時間 9:30~17:30 (土・日・祝日を除く)



株式会社 エヌエフ回路設計ブロック

本社/横浜市港北区綱島東6-3-20 TEL 223-8508
営業 TEL 045-545-8111 FAX 045-545-8191

■取扱代理店■

仙 台 022-722-8163 / 関 東 03-5957-2108
東 京 045-545-8132 / 名古屋 052-777-3571
大 阪 072-623-5341 / 福 岡 092-411-1801
デバイス 045-545-8161

<http://www.nfcorp.co.jp/>