

RZ-X-100K-Hのみ 2026年3月 販売終了

モータ・インバータ・パワコンなどの

特性試験やバッテリー模擬環境の構築に最適

業界トップクラスの高効率とノイズ抑制を実現

高電圧・大容量化に追従し、新たに1500Vをサポート

高速動作、高精度、高信頼性を兼ね備え

電力回生技術により、設備環境のコスト削減に貢献

MEDT 電力回生型 双方向 直流電源


RZ-X-100K Series



特長

■ 電力回生技術

回生時の電力を熱エネルギーに変換せず電力系統に回生することで、熱エネルギーと電力使用量が抑えられ、CO₂の排出低減や放熱設備を最小限にでき、コスト削減やカーボンニュートラルに貢献します。

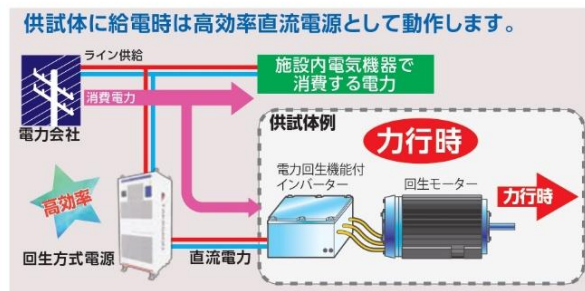


ご注意:二次電池などの電圧源を有する供試品を接続する場合は、お問い合わせください。


■ ズーム機能

最大電力の範囲で出力電圧と出力電流を可変することができます。これにより一般的な固定レンジ電源の複数機種を1台でカバーできます。

RZ-X-100K-H

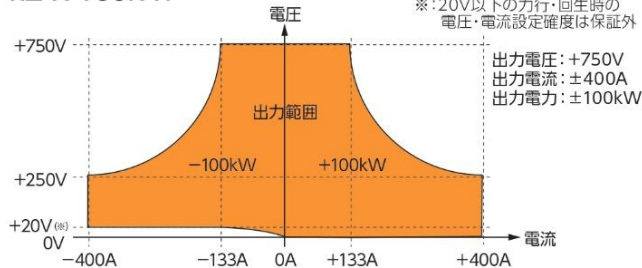

RZ-X-100K-U

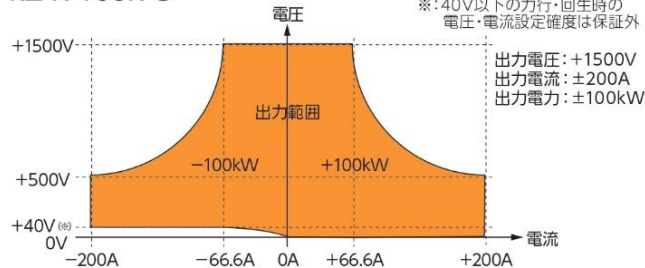


■ 増設による大容量化を提供


直並列による構成が可能のため、最大電力2000kW (20台) までの出力が行えます。

注:RZ-X-100K-U (出力電圧1500V) については、直列接続はできません。

RZ-X-100K-H

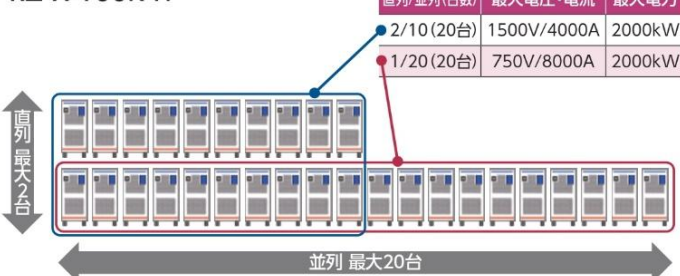

RZ-X-100K-U 直列接続はできません。

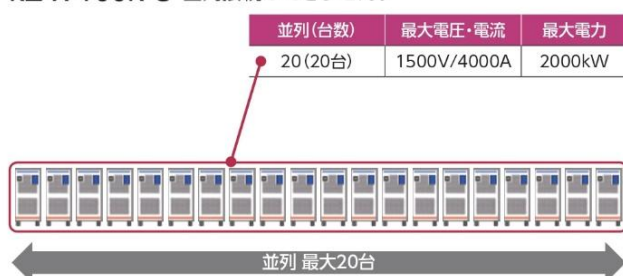


■ 直並列接続の自動認識により容量UPを容易に実現

別売の直並列ケーブルで接続を行うことにより、自動的に接続状態(直列・並列)と台数を認識し、マスター、ブースター構成になることから、マスター機より複数のRZ-Xを一括してコントロールすることができます。

注:RZ-X-100K-U (出力電圧1500V) については、直列接続はできません。

直並列構成例 (RZ-X-100K-Hの場合)

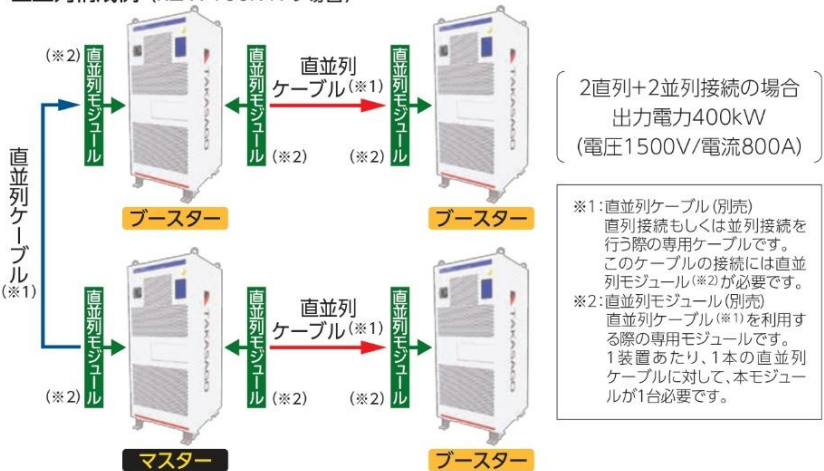

■ 低ノイズ

大容量タイプの電力回生型直流電源としては、業界トップクラスのノイズ抑制を実現しています。

■ 大型タッチパネルによる簡単操作

大型ディスプレイを採用し、操作性、視認性を向上させることで、装置単体のパターン運転、プログラム運転、IV運転を行う際の各種パラメータ入力や出力状態の確認が簡単に行えます。



注意:開発中の画面のため、変更される場合がございます。

■ 系統に影響を与えないクリーンな回生電流

回生電流歪率5%以下で同じ系統に接続された装置に悪影響を与えません。

■ 高効率、低ノイズ

電力回生型電源としては、業界トップクラスの高効率とノイズ抑制

■ 高速応答性

電流応答速度10ms以下を実現し、シームレスな切り替え動作を提供

■ 高安定度 負荷変動

供試体の負荷条件にかかわらず、安定した電圧を供給でき、正確な出力特性や損失評価が可能

■ 制御、監視用外部インタフェースを標準サポート

■ バッテリー模擬環境を容易に実現

アプリケーションソフトウェア(オプション)との組合せにより、電池充電率(SOC)に対応した電流-電圧特性(I-V特性)の設定や二次電池による等価回路からシミュレートすることができバッテリーの挙動を模擬できます。

■ ファン騒音抑制

出力電力に応じ、冷却ファンの回転数を制御し、ファンによる騒音を低減します。

■ CAN/CAN FDインタフェースをサポート(オプション)

CAN/CAN FDインタフェース(オプション)を追加することができます。これにより、CAN/CAN FDインタフェースに対応した機器、電装品など絡めた評価・試験を行うことができます。

■ 大容量・小型化

100kWという大容量にもかかわらず、当社比1/2 (2ラック→1ラック)と小型化を実現しました。

当社比1/2 (定格100kW装置)



■ LAN通信機能

LANポートをサポートしているため、PCよりネットワーク経由で本体のモニタや制御ができます。また、ネットワークHUBなどを利用することにより複数台のRZ-Xの設定操作を行うことができます。

■ WEBブラウザアクセスサポート

PCなどのWEBブラウザにより、本体内の各種設定、操作、制御、モニタを行うことができます。そのため、専用ソフトウェアが不要です。



注意:開発中の画面のため、変更される場合がございます。

■ 試験の状況をグラフィカルにモニタリング

アプリケーションソフトウェア(オプション)を使えば、パソコン画面上に試験の実行状態や、各設定値、計測値を表示できます。また、計測値は画面にリアルタイム表示されます。

■ シーケンス動作

装置単体でのシーケンス動作(5パターン)をサポートしています。また、アプリケーションソフトウェア(オプション)により約100万パターンの動作まで対応が可能です。

製品呼称

例 [0~750V/0~400A 100kW]

RZ-X-100K-H/CL

シリーズ名	定格出力電力	定格出力電圧	工場オプション
	100K:100kW	H:750V U:1500V	/CL:基板コーティング

仕様

仕様		形名	RZ-X-100K-H	2026年3月 販売終了	RZ-X-100K-U
希望小売価格 (円・税別)			価格はこちらをクリック		
出力仕様	定格出力電圧		+750V		+1500V
	定格出力電流		±400A		±200A
	定格出力電力		±100kW		±100kW
定電圧特性 (C V)	設定範囲	Hi レンジ	+0.00V～+787.50V		+0.0V～+1575.0V
		Lo レンジ	+0.000V～+78.750V		+0.00V～+157.50V
	設定精度	Hi レンジ	設定値の± (0.1%+0.75V) 以内 ^(※1)		設定値の± (0.1%+1.5V) 以内 ^(※8)
		Lo レンジ	設定値の± (0.1%+0.075V) 以内 ^(※1)		設定値の± (0.1%+0.15V) 以内 ^(※8)
	設定分解能	Hi レンジ	20mV		100mV
		Lo レンジ	2mV		10mV
定電流特性 (C C)	設定範囲	Hi レンジ	-420.00A～+420.00A		-210.00A～+210.00A
		Lo レンジ	-42.000A～+42.000A		-21.000A～+21.000A
	設定精度	Hi レンジ	設定値の± (0.2%+400mA) 以内 ^(※2)		設定値の± (0.2%+200mA) 以内 ^(※9)
		Lo レンジ	設定値の± (0.2%+40mA) 以内 ^(※2)		設定値の± (0.2%+20mA) 以内 ^(※9)
	設定分解能	Hi レンジ	20mA		10mA
		Lo レンジ	2mA		1mA
定電力特性 (C P)	設定範囲	電圧:Hi / 電流:Hi	-105000W～+105000W		-105000W～+105000W
		電圧:Hi / 電流:Lo	-31500W～+31500W		-31500W～+31500W
		電圧:Lo / 電流:Hi	-31500W～+31500W		-31500W～+31500W
		電圧:Lo / 電流:Lo	-3150W～+3150W		-3150W～+3150W
動作電源		AC378V～AC462V 3相 50Hz/60Hz			
入力電流 (実効値) ^(※5)		AC378V 入力 ^(※12)	200Arms以下		200Arms以下
突入電流 (ピーク値) ^(※6)		AC462V 入力	200A以下		200A以下
電力効率		91%以上 ^(※3) / 92%以上 ^(※4)		91%以上 ^(※3) / 92%以上 ^(※4)	
外形寸法 (突起物含まず)		750mm (W) × 1755mm (H) × 956mm (D)		750mm (W) × 1755mm (H) × 956mm (D)	
マスター ブースター 直並列 運転	最大直列台数	2台 ^(※10)		—	
	最大並列台数	20台 ^(※10)		20台	
	最大定格出力電圧	+1500V		+1500V	
	最大定格出力電流	±8000A		±4000A	
各種機能	最大定格出力電力	±2000kW		±2000kW	
	内部抵抗可変	○			
	外部制御 (絶縁)	出力ON/OFF、出力制御、非常停止信号、ステータス			
	計測モニタ	オプション			
通信機能	LAN (出力電圧・電流・保護レベルの設定と計測) / CANインタフェース (オプション) ^(※11)				
	シーケンス動作	5パターン運転			
動作環境		周囲温度0～40℃ (動作) / 0～60℃ (保存)、湿度20～85%RH (動作) / 20～85%RH (保存) 凍結、結露、腐食性ガスなきこと			
質量		600kg以下 ^(※7)			
入力端子 / FG 端子		端子台 M10ボルトナット / M10ボルトナット			
出力端子		バー端子 M12ボルトナット			

注1:上記内容につきましては予告なく変更させていただくことがあります。 注2:本装置は、電池の充放電試験には対応していません。
※1:出力電圧設定値+20Vから適用(周囲温度23℃±5℃) また、20V以下の力行・回生時の電圧設定精度は保証外 ※2:出力電圧+20Vから適用(周囲温度23℃±5℃) また、20V以下の力行・回生時の電流設定精度は保証外 ※3:AC420V入力、定格出力電力、定格出力電流時 ※4:AC420V入力、定格出力電力、定格出力電流時 ※5:定格出力電力、定格出力電流 ※6:入力電源ブレーカをオンした直後(約1ms間)に内部EMフィルタ回路のコンデンサに流れる充電電流成分は除く ※7:RZ-X-100Kの設置場所において、床下の耐荷重が不足するような場合は、ご相談ください。 ※8:出力電圧設定値+40Vから適用(周囲温度23℃±5℃) また、40V以下の力行・回生時の電圧設定精度は保証外 ※9:出力電圧+40Vから適用(周囲温度23℃±5℃) また、40V以下の力行・回生時の電流設定精度は保証外 ※10:直列接続2台と組み合わせた場合、並列接続の最大接続台数は10台となります。 ※11:CANインタフェースは、双方向直流電源のみご利用になれます。ご利用の際は、CANインタフェースの仕様をご提供いたしますので、その資料に基づいてご利用をお願いいたします。 ※12:漏電遮断器の搭載の定格電流 250A (250A フレーム) 感度電流100mA、検出時間0.1s


オプション

品名	形名	希望小売価格 (円・税別)	内容
出力ケーブル(5m)	RZX100-OP-O-05M	価格はこちらをクリック	負荷接続用ケーブル
出力ケーブル(10m)	RZX100-OP-O-10M		
出力ケーブル(20m)	RZX100-OP-O-20M		
直並列ケーブル(1m)	RZX100-OP-F-01M		
直並列ケーブル(3m)	RZX100-OP-F-03M		
直並列ケーブル(5m)	RZX100-OP-F-05M		直列及び並列接続用ケーブル 注:本ケーブル利用時には、直並列モジュール(別売)【RZX100-OP-M】が必要です。 (詳しくは、特長ページの【直並列構成例】を参照のこと)
直並列モジュール	RZX100-OP-M		直列及び並列接続用モジュール 注:装置1台あたり、直並列ケーブル(別売)1本に対して、本モジュール1台が必要です。 (詳しくは特長ページの【直並列構成例】を参照のこと)
エマージェンシーボックス	EMG-B-BOX		非常停止用スイッチボックス
電池模擬ソフトウェア LinkAnyArts-BT	LA-3289		本ソフトウェアにより模擬バッテリーとして動作が可能
電源制御ソフトウェア LinkAnyArts-SC2 RZ-X	LA-3443		本ソフトウェアにより電圧・電流のスイープ&ステップ動作が可能
燃料電池システム出力模擬ソフトウェア LinkAnyArts-FC	LA-4462		燃料電池システムの出力を再現
出力中継盤	SD-JB-1500-800		出力を安全かつ容易に配線できる中継端子盤 出力電流容量 800A
	SD-JB-1500-1600		出力を安全かつ容易に配線できる中継端子盤 出力電流容量 1600A

アプリケーションソフトウェア (オプション)


■ LinkAnyArts-BT

電池充電率 (SOC) に対応した電流・電圧特性 (I-V特性) の設定や二次電池による等価回路からシミュレートすることができ、バッテリーの挙動を模擬することができます。

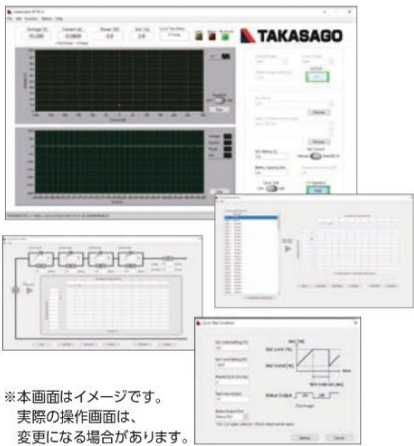


※本画面はイメージです。
実際の操作画面は、
変更になる場合があります。


■ 構成例

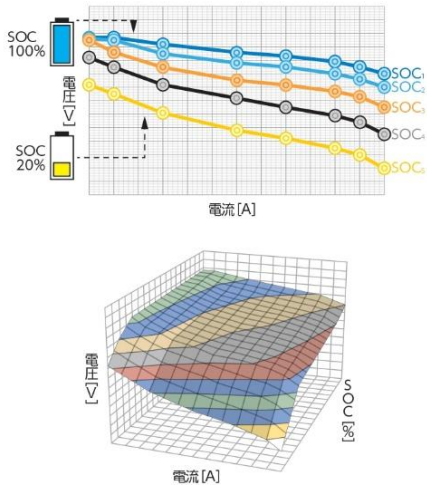

SOC毎に細かく設定可能



SOCの要素に温度設定を追加して
三次元的に評価が可能



- I-V特性エディタから簡単に特性データが作成できます。また、CSVファイルから実測特性のインポートも可能です。
- 設定されていないSOCの特性を自動補間し、模擬運転が可能です。
- リアルタイムモニタにて、電池模擬運転の実行状況がわかります。

■ LinkAnyArts-SC2



パソコンとケーブルを用意すれば、計測、制御の環境が容易に構築できます。
これにより加速度試験、負荷試験、長時間エージングなど色々な評価試験をおこなうことができます。

(ソフトウェア画面イメージ)



モニタ、制御、計測グラフの
画面が分かれていますので
お好みのレイアウトにできます!

(出力波形例)



- 接続した電源をソフトウェアで自動認識するため、ユーザーがパラメータの入力範囲を意識する必要がありません。
 - シンプルなユーザーインターフェースで簡単に操作できます。
 - 計測したデータをハードディスクに保存できるので、別途計測機器を用意する必要がありません。
 - 作成したパターン運転データはファイルとして保存できるので、複雑な試験内容を都度入力する必要がありません。
 - オシロスコープ等の測定データより、取り込み開始位置と取り込み間隔を指定してインポート。
 - 任意のプログラムに従って電源出力を変動させる「プログラム制御」と、一定の電源出力を行う「定値制御」をサポート。
 - プログラム制御中のモニタやこの制御中の計測情報をモニタでできるプログラム・リアルタイムビューアをサポート。
- これにより、計測、制御の環境が容易に構築可能。

工場オプション

下記オプションは、工場にて製品に実装となりますので、RZ-X100K 本体購入時にご指定ください。

注: 本オプションをお客様にて取り付けはできませんのでご注意ください。

品名	仕様	希望小売価格 (円・税別)	備考
シグナルタワー	3色 (赤:異常 黄:運転中 緑:運転準備) プザー付き (ON/OFF設定可能)	価格はこちらをクリック	表示内容を変更したい場合は お問い合わせください。
電圧出力モニター (絶縁)	出力信号: 0~10V / 出力チャンネル数 1		外部へのモニタ信号が 内蔵のアイソレーションアンプにより、 電源部出力と絶縁することができます。
電流出力モニター (絶縁)	出力信号: 4~20mA / 出力チャンネル数 1		
	出力信号: -10~10V / 出力チャンネル数 1		
	出力信号: 4~20mA / 出力チャンネル数 1		
CANインタフェース	CAN/CAN FDインタフェース		接続先の通信仕様に合わせて カスタマイズが必要な場合があります。 詳しくは、お問い合わせください。